

アストラル Web設定マニュアル

~ユーザ管理者編~

2003.12

ューザ管理者レベルの設定

主装置と同一LAN上に接続されたパソコンから、ブラウザを使用してWeb登録が簡単にできます。 使用可能なブラウザは、「Internet Explorer 6.0」以上です。 主装置のLAN接続については、工事店へお問い合わせください。

- ユーザ管理者レベルで設定できる内容は、次の通りです。
 - ・電話帳 (グループ名編集が可能です。)・内線名・メロディ転送・ですくdeにゅーす設定・外線転送関連 ・留守番関連 ・パスワード関連

ユーザ管理者レベルでのログイン》

- ブラウザを起動する
- 🤈 ブラウザのアドレスバーに主装置IPアドレスを入力し、Web設定画面を開く

主装置IPアドレス(工場出荷時): 192.168.1.253

※主装置IPアドレスは、電話機から確認できます。(アストラル取扱説明書参照)

🎛 ユーザ名・パスワードを入力する

(工場出荷時) ユーザ名 uadmin パスワード uadmin

※パスワードは、ログイン後に変更することができます。

4 Login をクリックする


《メロディ転送》

◆着信メロディについて

アストラルは、32和音の音源LSIを利用して、メロディを再生します。 アストラルで再生可能な着信音メロディのフォーマットは、次の通りです。

·SMF形式 (拡張子: mid) Format 0 1曲のデータサイズ80KB以下

- ※ 上記条件を満たしたMIDIファイルであっても、MIDIファイルの作り方によっては、アストラルで再生がうまくできない場合があります。予めご了承のうえご利用ください。また、利用される楽曲によっては、お客様ご自身での音楽者作権の利用申請などが必要になる場合があります。予め、MIDIファイル供給元へ、ご確認のうえご利 用ください。
- ※ 何らかの理由により、主装置プログラムデータが初期化されると、お客様がアストラルに登録したMIDIファイル も消去されます。システムが再度立ち上がった後に、MIDIファイルを登録し直してください。 ※アストラルに登録するMIDIファイルは、パソコンなどへ必ずバックアップを取ってください。
- メロディ転送をクリックする

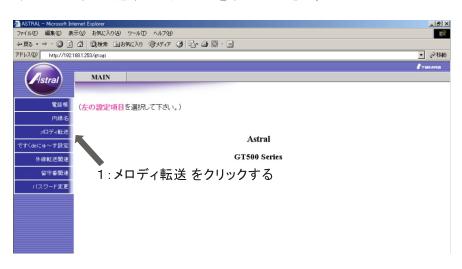

2 追加 をクリックする

【メロディ登録】画面を表示します。

3 メロディ名を入力する


・メロディ名を入力します。 全角文字時最大14文字以内で 入力してください。


4 参照をクリックして、登録 するファイルを指定する


- 利用できるファイル形式は、 ・SMF形式(拡張子. mid)
- •FORMAT 0
- ・ファイルサイズ80KB以下 のファイルです。

5 登録をクリックする

【メロディ】登録結果画面の内容が 主装置に登録されます。

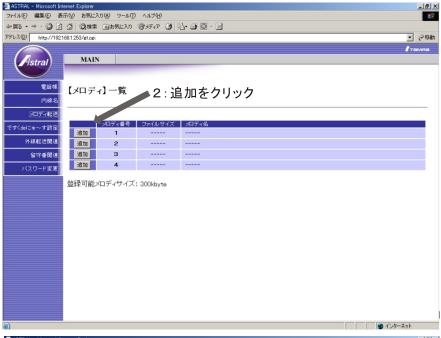

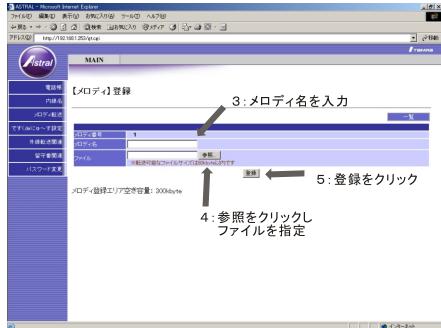

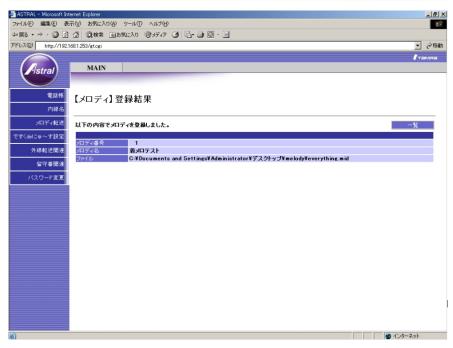


《確認のしかた》

1 《登録のしかた》操作1を行う

【メロディ】一覧が表示されます。


《消去のしかた》

- 【《登録のしかた》操作1を行う
- 2 削除 をクリックする
- **3** OK をクリックする 【メロディ】一覧画面に戻ります。

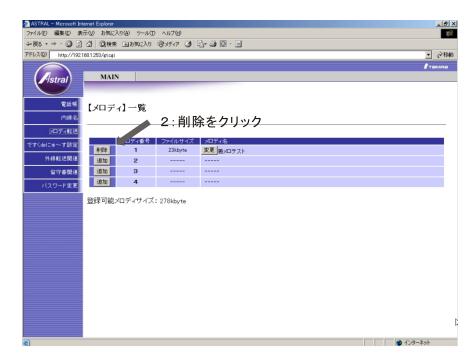

《曲名変更のしかた》

- ■《登録のしかた》操作1を行う
- 2 変更 をクリックする

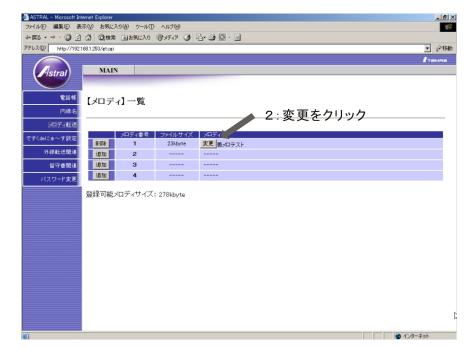

3メロディ名を編集する

メロディ名を入力します。 全角文字時最大14文字以内で 入力してください。

4 登録をクリックする

初期化をクリックすると、登録されて いる曲名が消去されます。

クリアをクリックすると、入力されている曲名が消去されます

5 O K を クリックする

【メロディ】一覧画面に戻ります。

